



[www.LNS-europe.com](http://www.LNS-europe.com)

## ***QUICK LOAD SERVO 80 S2***


**Automatikus rúdadagoló rövid rúdanyagokhoz**

Átmérőtartomány: 6 - 80 mm





# QUICK LOAD SERVO 80 S2

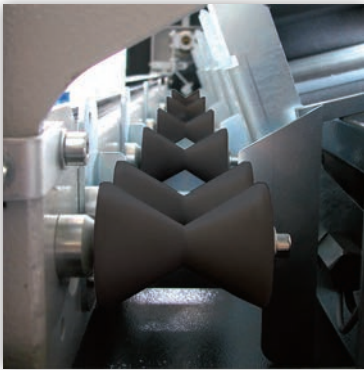


## Minimális helyigény – maximális teljesítmény

A Quick Load Servo 80 S2-t rövid rúdanyagok automatikus adagolására terveztük. A rúdadagoló max. 1600 mm hosszú és max. 80 mm átmérőjű rúdanyagok adagolására alkalmas. A Quick Load Servo 80 S2 automatikus átmérőváltó rendszerrel valamint LNS szervo motor technológiával van felszerelve.

## Teljesítmény és megbízhatóság

A termelékenységszempontról a sebesség és a megbízhatóság a két legfontosabb szempont. Kialakításának köszönhetően a Quick Load Servo 80 S2 a műveleteket rekordgyorsasággal hajtja végre.

A Quick Load Servo 80 S2 LNS szervo motor technológiával van felszerelve. A betöltési ciklus ideje minimális. A tolórúd nem termeléssel kapcsolatos mozgása nagyon gyors, így igen kevés az üresjárat ideje. A megbízható teljesítmény miatt a mozgások magas minőségű alkatrészekkel elektromosan biztosítottak.

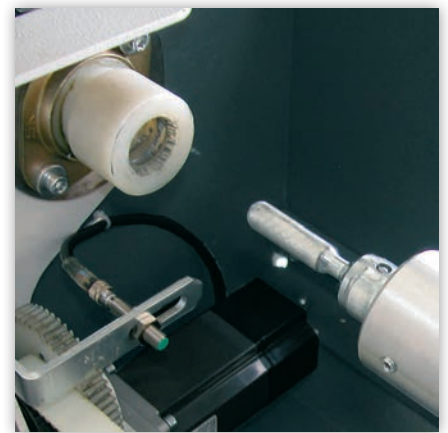

## Átmérőváltás

Az átmérőváltás a gyártási költség egyik fontos eleme, amely kitüntetett figyelmet érdemel. A Quick Load Servo 80 S2 automatikus átmérőváltó rendszerrel van felszerelve. Mindössze 10 másodperc szükséges az új átmérő konfigurálásához.

A beindítás és az átmérőváltás rekordidő alatt hajtható végre az egyértelmű vezérlésnek köszönhetően. Az új átmérő, a rúd profiljának valamint a munkadarab hosszának megadására elegendő betöltés automatikus vezérléséhez.


## Szervo motor


Az LNS szervo motorral vezérelt technológiájának köszönhetően a Quick Load Servo 80 a piacon egyedülálló helyzetbeállító pontosságra képes. Ennek köszönhetően a rúdanyag pontos vezérlése garantált, miközben nem ütközik a revolverfejjel. Ezt „soft touch” (puha érintés) helyzetbeállításnak hívjuk.

### Két üzemmód:

1. Nincs ütköző a revolverfejen:  
A rúdadagoló vezérli a rúdanyag bevezetését egy szűkítő eszköz segítségével.
2. Ütköző a revolverfejen:  
A rúdanyag bevezetése az esztergagéptől függ; a rúd a revolverfej ütközőjéig megy. „Puha érintés”

Manuális csere esetén a tolórúd ütközőként használható

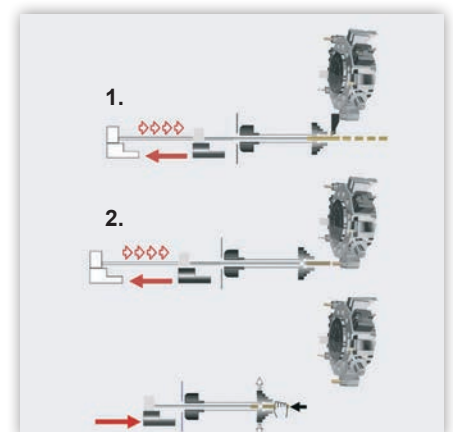

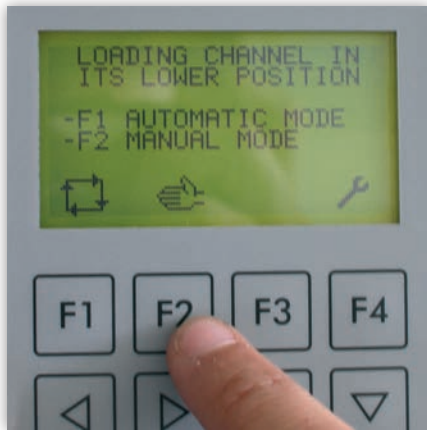

### Egyszerű használat

Nincs beállítás – a Quick Load Servo 80 S2-nél minden automatikusan működik. Az LNS-nél a felhasználóbarát és egyszerű használatot kiemelten fontosnak tartjuk.

- Könnyen használható, felhasználóbarát IT rendszer.

### Több hely, ugyanolyan pontosság

A Quick Load Servo 80 S2, igény szerint, oldalirányú vagy hosszirányú mozgató eszközzel van felszerelve.

A mozgítás megkönnyíti az esztergafőorsóhoz való hozzáférést. Így jelentős mennyiségű időt takaríthat meg főorsó szűkítők vagy egyéb eszközök felszerelésekor.

A Quick Load Servo 80 S2 hátsó vagy első adagoló rámpával is kapható.



### „Easy Clic” toló rendszer

Az LNS három tolórudat biztosít, hogy széles átmérőtartományban dolgozhasson. Az „Easy Clic” rendszernek köszönhetően gyorsan és könnyen cserélheti a tolórudakat.

### Főorsó szűkítők

Az LNS által biztosított főorsó szűkítők javítják a megvezetés minőségét és garantálják a magas fordulatszámot. A főorsó szűkítők tárolására tárhely áll rendelkezésre.





# QUICK LOAD SERVO 80 S2


## Műszaki adatok

Átmérő	ø 6 - 80 mm
Rúdhossz (a főorsó hosszánál nem hosszabb)	350 - 1605 mm
Adagoló rendszer	Oldaladagoló tálca
Adagolási kapacitás	650 mm
Adagolás	Első / hátsó
Főorsó típusa	Rögzített
X vagy Z-tengelyű elállás	550 mm
Átmérő beállítása	10 mp (teljesen automatikus)
Teljes átállás	2 perc (tolórúddal együtt)
Motor	Szervo
Meghajtó	Fogazott szíj
Súly	390 Kg
<b>Opciók</b>	
Tengelytöltő felszerelés	
Orientációs felszerelés négyzetacél rudakhoz	




A rúdhossz nem haladja meg az orsó hosszát

## Alaprajz (mm)

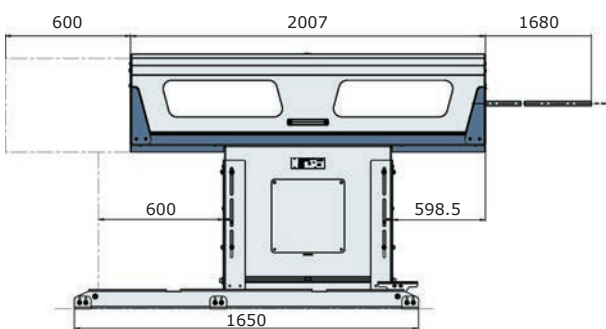

Z-tengelyű elállás

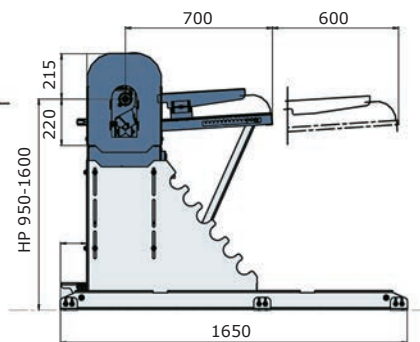

X-tengelyű elállás

## Mindent egy kézből - gépi perifériák a gyártótól

Az LNS a tökéletes beszerzési forrás, ha piacvezető rúdadagoló rendszereket ill. kiegészítőket, forgácskihordókat vagy hűtőfolyadék rendszereket keres. Nálunk páratlan termékkatalógust, felhasználási tapasztalatot, valamint szervizt és támogatást talál. Az LNS ügyfélszolgálat és technikai támogatást nyújtó csapata az iparágban kimagasló tapasztalattal rendelkezik. Így szakmailag kiemelkedő segítséget nyújthatnak a termékválasztás, az alkalmazás, a profi üzembe helyezés és mindenre kiterjedő betanítás terén.

Minden tőlünk vett termékhez biztosítunk cserealkatrészeket, illetve helyszíni vagy gyári szervizt. A szakmai támogatást a világ minden részén megtalálható képzett technikusaink nyújtják Önnek. Mivel az általunk eladott minden gépet mi tervezzük, pótalkatrészeket és támogatást nyújtunk minden LNS termékhez.



LNS SA  
CH-2534 Orvin  
www.LNS-europe.com

Tel +41 (0)32 358 02 00  
Fax +41 (0)32 358 02 01  
sales@LNS-europe.com

Prevotex Hungary Kft.  
H-1111 Budapest,  
Lágymányosi utca 6. fszt. 3.  
Tel.: +36 1 209 9047  
Fax: +36 1 209 9048  
e-mail: info@prevotex.hu  
www.prevotex.hu